

005 コンポジ

デザイン性と多機能性が組み合わさったオープン階段
カスタムメイドのような美しさとモジュラーの利便性を兼ね備えた
特許取得商品です

コンポジ13段上り1回転（Lタイプ）

踏板と手摺：ホワイト84

本体と子柱：ホワイト

手摺タイプ：縦子柱



右

蹴上部詳細

踏板と手摺：ナチュラル12

本体と子柱：アンスラサイトグレー

手摺タイプ：横棧

左

踏板と手摺

踏板と手摺：ウォルナット25

本体と子柱：ホワイト

手摺タイプ：横棧


左

踏板と手摺子拡大

踏板と手摺：ナチュラル12

本体と子柱：アンスラサイトグレー

手摺タイプ：縦子柱

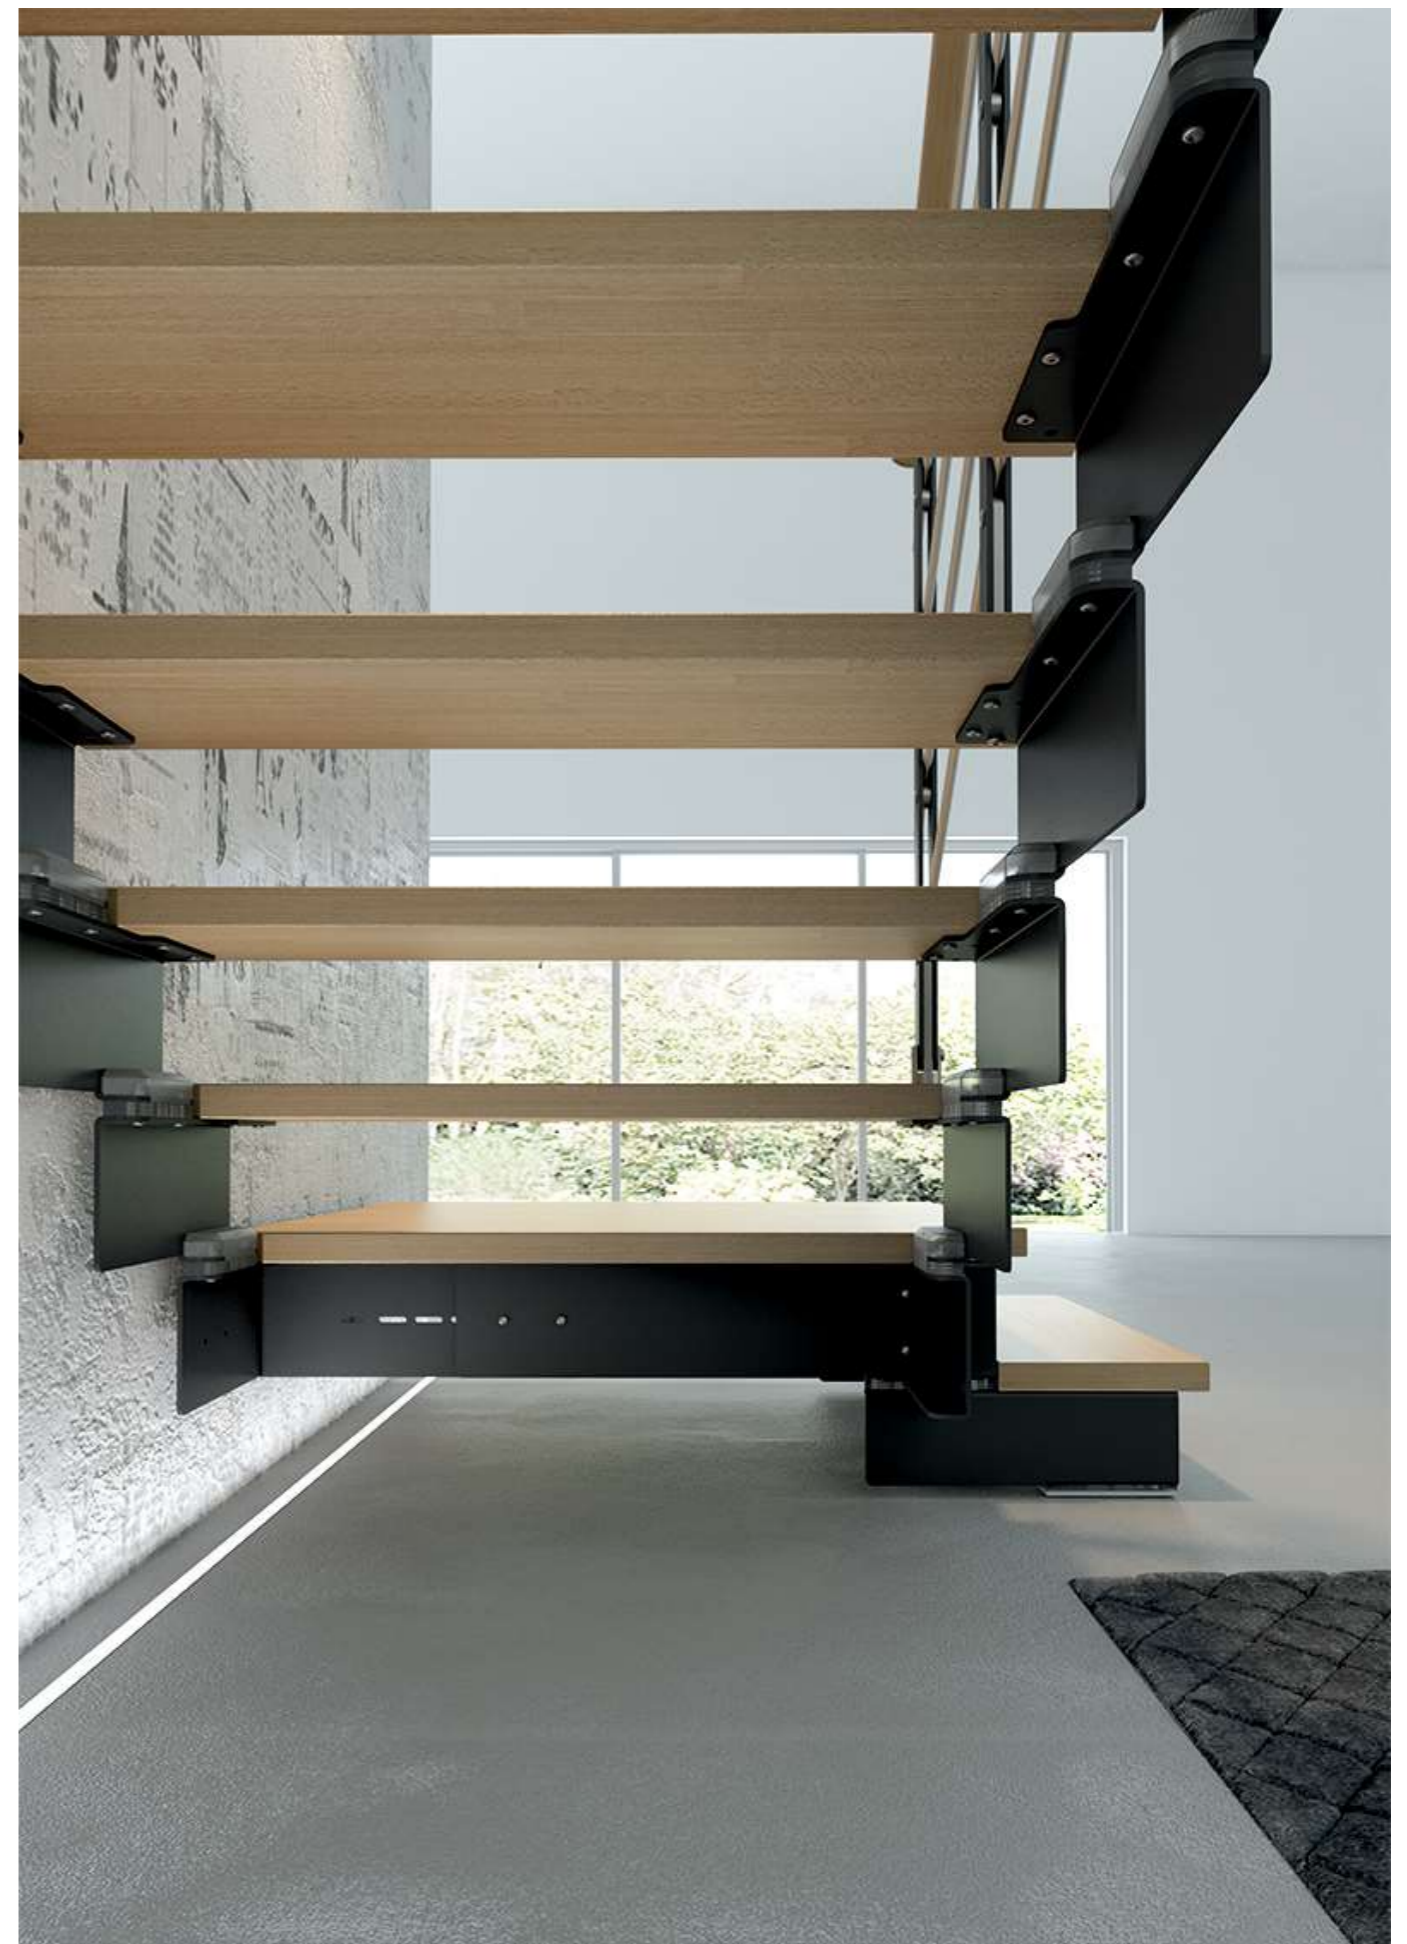

材質とカラー

ステップ

- ・ビーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起こりにくいフィンガージョイント
- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・ステップと同色揃えのビーチ材

カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー 木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、ホワイト、など



桁/支柱

- ・スチール製モジュラー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺 (2タイプ)

- ・スチール製子柱、支柱と同色(開口は10cm未満)
- ・支柱と同色のスチール製子柱とステンレス製横棧ワイヤー

レイアウト

ストレート (I型)

1回転 (L型)

2回転 (U型)



L型、U型の回転部分は、「革新的な省スペース踊場」と「標準踊場」よりお選びください

梱包

1箱に12段 (13段上り) の階段が完成する部材を詰めてお届け：桁、ステップ、内側手すり、桁床サポート

直線階段：12枚のストレートステップ①


1回転階段 (2つのバージョン)：9ストレートステップ+3コーナーステップ②

または11ストレートステップ+1踊り場③

2回転階段 (2つのバージョン)：6ストレートステップ+6コーナーステップ④

または10ストレートステップ+2踊り場⑤

ボックスの寸法は異なる場合があります。 詳細な内容は別途資料をご参照ください。



積載荷重

UNI規格 (10803等) に基づく、分散積載加重2000N/m²の組立階段です


寸法と構成

■蹴上 (踏板間の高さ) 調整システム

基本となる1梱包 (12段または13段上り) に含まれるステップ数を増減して、希望の階高に調整します。

このシステムでは蹴上 (踏板間の高さ) の調整範囲によって、一定の階高において異なる段数で設置することが可能です。


これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

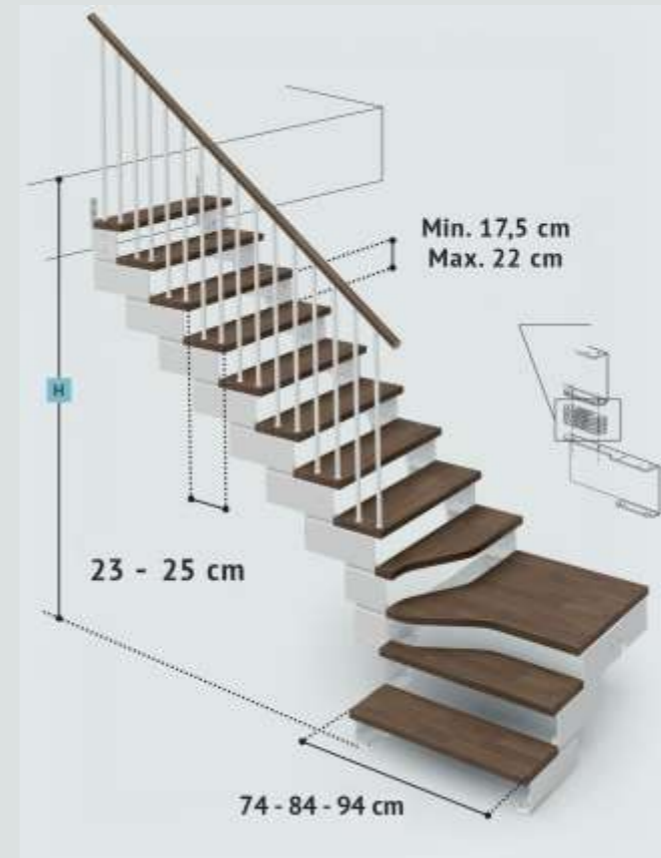

ステップ数と梱包数	高さ (H)
9 ステップ 1 梱包	Min. 175 cm Max. 220 cm (Max. 245 cm)
10 ステップ 1 梱包	Min. 193 cm Max. 242 cm (Max. 269 cm)
11 ステップ 1 梱包	Min. 210 cm Max. 264 cm (Max. 294 cm)
12 ステップ 1 梱包	Min. 228 cm Max. 286 cm (Max. 318 cm)
13 ステップ 1 梱包+1 ステップ	Min. 245 cm Max. 308 cm (Max. 343 cm)
14 ステップ 1 梱包+2 ステップ	Min. 263 cm Max. 330 cm (Max. 367 cm)
15 ステップ 1 梱包+3 ステップ	Min. 280 cm Max. 352 cm (Max. 392 cm)
16 ステップ 1 梱包+4 ステップ	Min. 298 cm Max. 374 cm (Max. 416 cm)
必要な階高までステップを追加します	
<ul style="list-style-type: none"> ● H=階高、下階FLから上階FL (床スラブ含む) までの距離 ● 最上段の踏板は上階の床面より1段低い位置に固定 ● スラブの開口：階段幅+5cm 	

■回転方向とコーナー位置

回転方向やコーナー位置は施工時に決定します

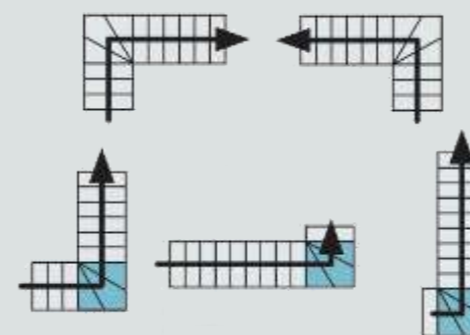

■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています

