

002ホーラ

木の暖かみとスチールの強さを併せ持つモジュール式螺旋階段

豊富な直径サイズと仕上げの組み合わせが可能です

13段

踏板と手摺：サンド27

支柱と子柱：ホワイト




下
13段
踏板と手摺：ウォルナット25
支柱と子柱：アントラサイトグレー

左
一段目と子柱との固定部の拡大写真
踏板と手摺：サンド27
支柱と子柱：アントラサイトグレー

右
ユニバーサルデザインの踊場
踏板：サンド27
手摺：ホワイトプラスチック
支柱と子柱：ホワイト

※標準仕様はプラスチック製手摺、
木製手摺はオプション

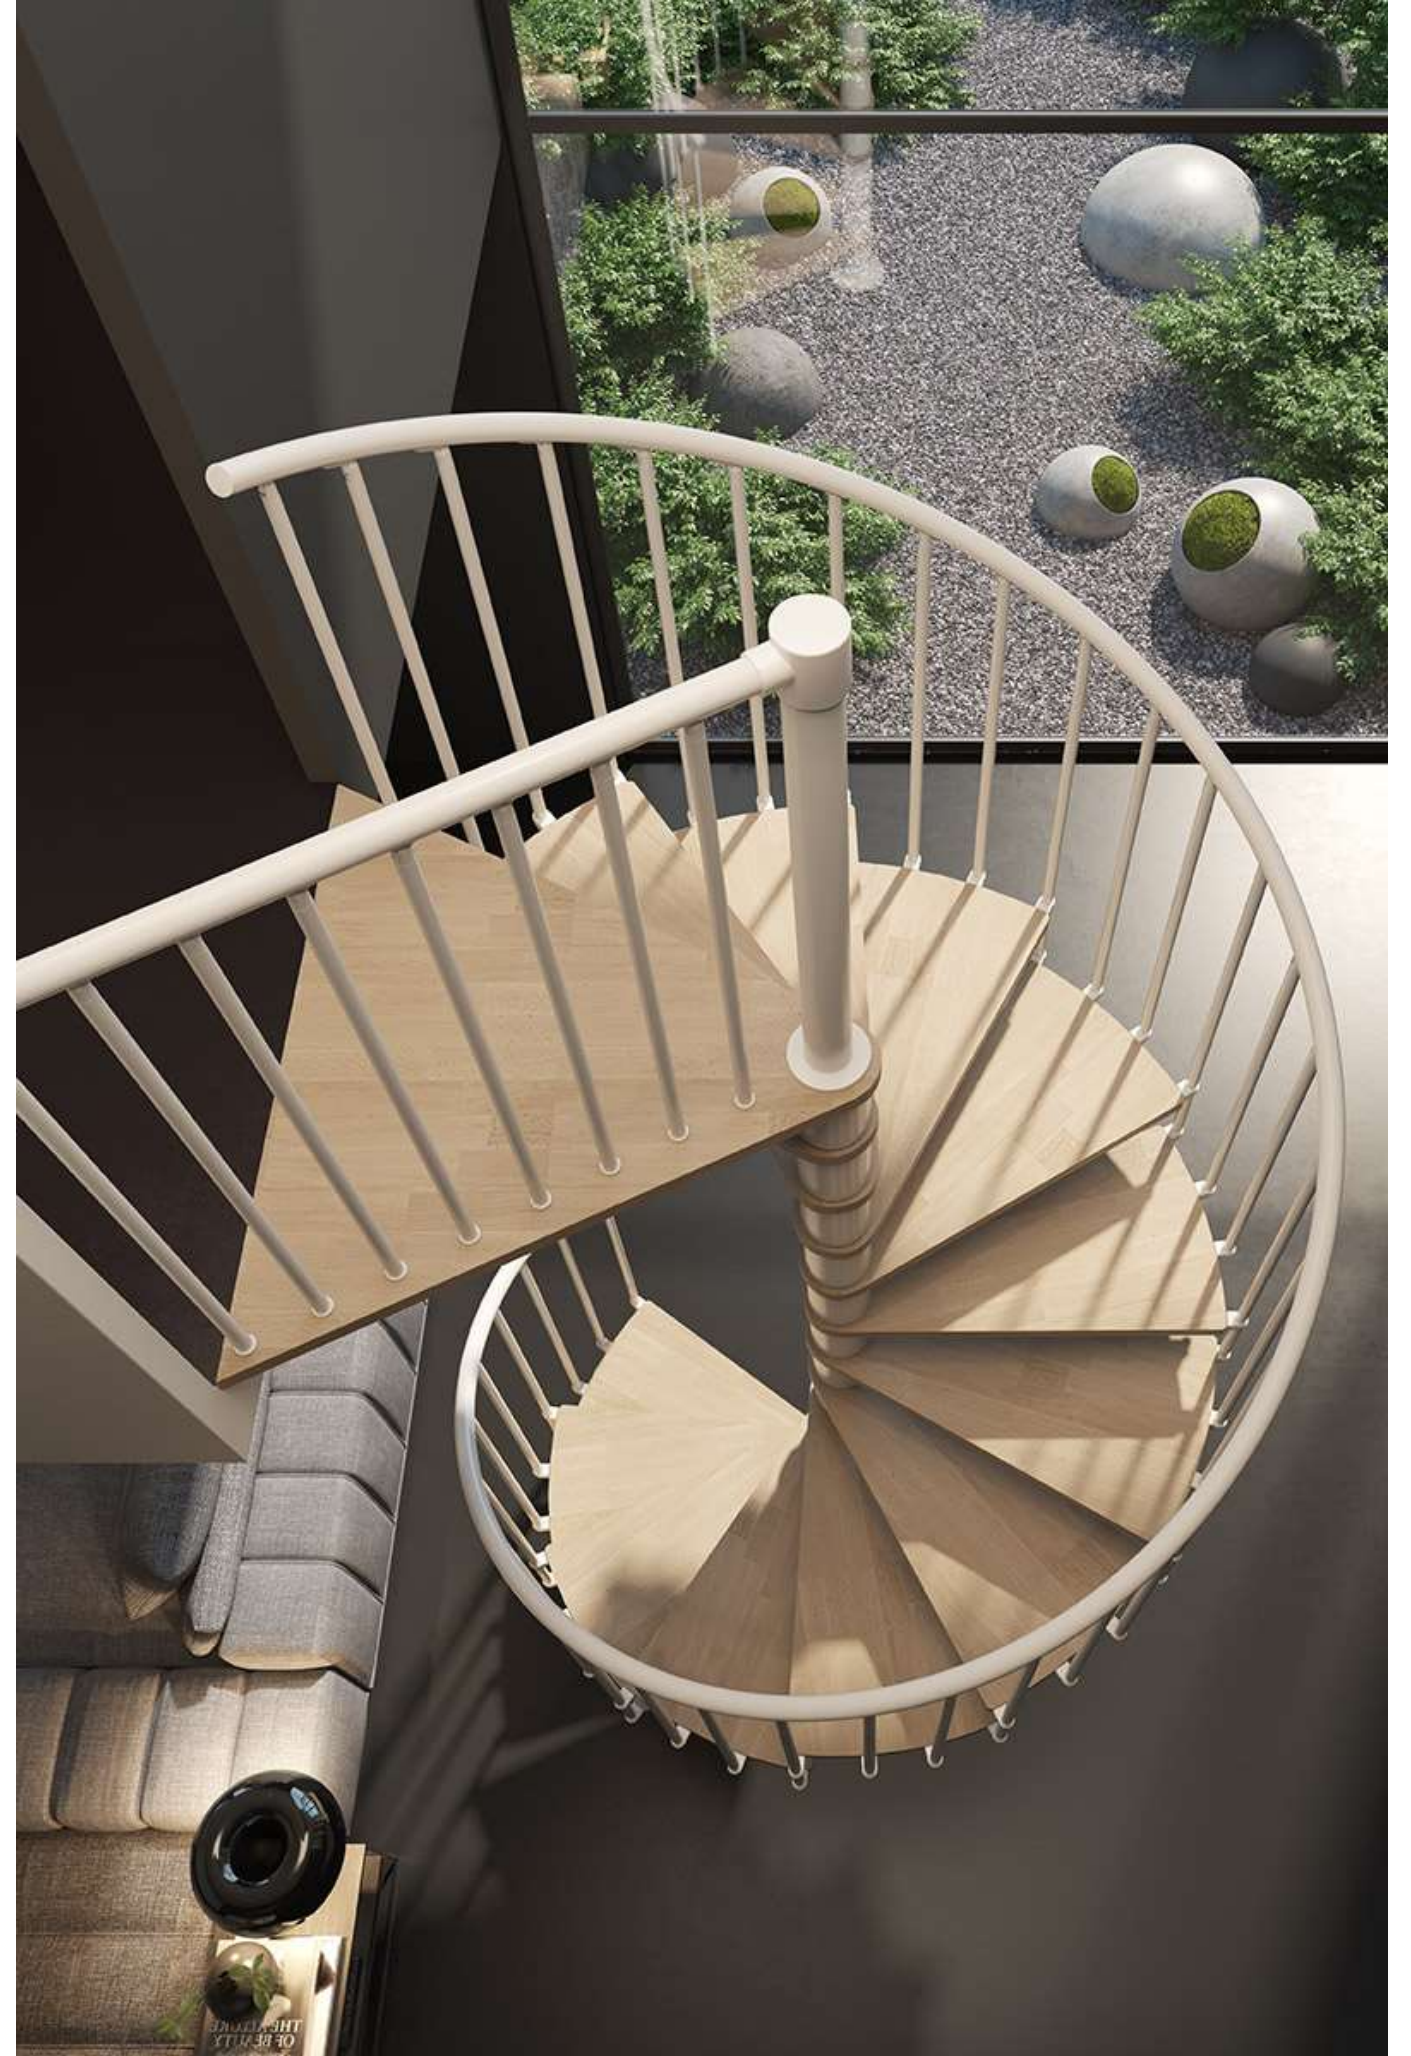

材質とカラー

ステップ

- ・ビーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起こりにくいフィンガージョイント
- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・支柱と同色揃えのプラスチック製

カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー、Sグレー 木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、ホワイト、など



桁/支柱


- ・スチール製モジュラー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺子柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製の垂直柱（柱と柱の間隔は10cm以下）

レイアウト

スクエア開口とラウンド開口に対応するユニバーサルデザインの踊場

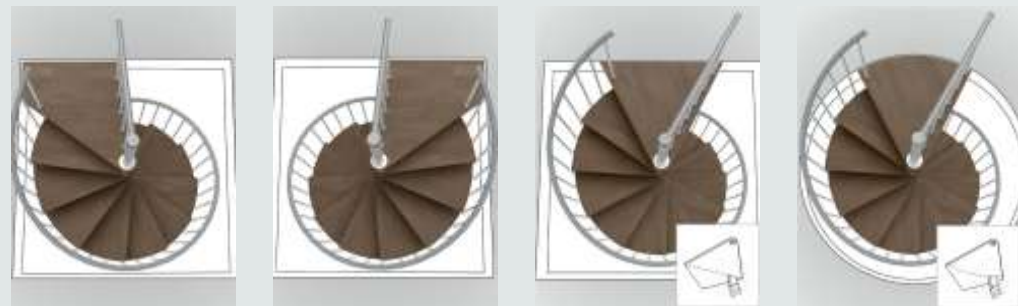


踊場角度：60度 進行角度：約30度

梱包

1箱に、踊場、支柱、踏板、手すりなどを含む、13段の階段1台分の部材が入っています。

詳細な内容は別途資料をご参照ください。

また、梱包サイズは変更される場合があります。

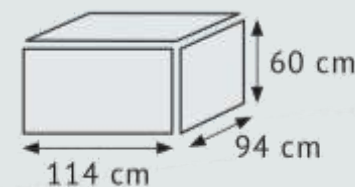

積載荷重

UNI規格（10803等）に基づく、分散積載加重2000N/m²の組立階段です


寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に含まれるステップ数を増減して、希望の階高に調整します。

このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高において異なる段数で設置することが可能です。


これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

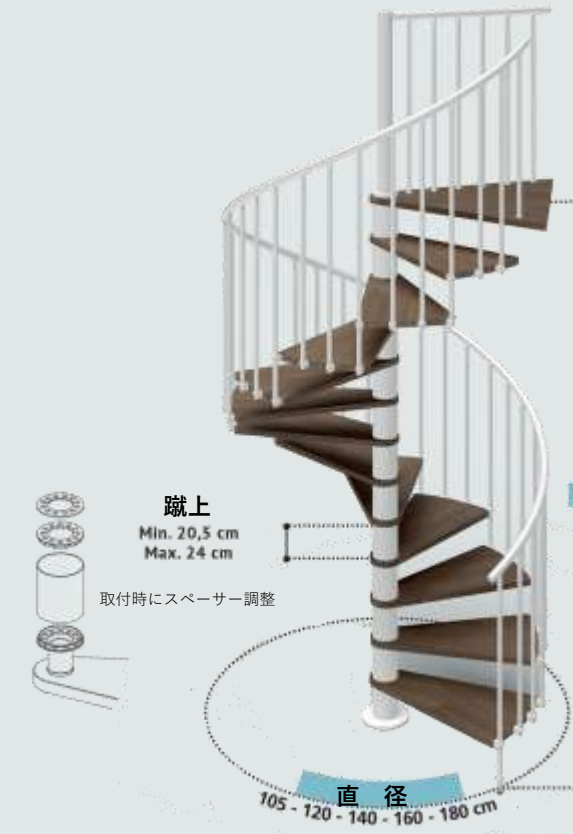

ステップ数と梱包数	高さ (H)
10 ステップ 1 梱包	Min. 205 cm Max. 240 cm
11 ステップ 1 梱包	Min. 226 cm Max. 264 cm
12 ステップ 1 梱包	Min. 246 cm Max. 288 cm
13 ステップ 1 梱包+1 ステップ	Min. 276 cm Max. 312 cm
14 ステップ 1 梱包+2 ステップ	Min. 287 cm Max. 336 cm
15 ステップ 1 梱包+3 ステップ	Min. 308 cm Max. 360 cm
16 ステップ 1 梱包+4 ステップ	Min. 328 cm Max. 384 cm
必要な階高までステップを追加します 階高319 cm以上の場合、インナーポールを追加します	
<ul style="list-style-type: none"> ● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）までの距離 ● 踊場は上階の床レベルに固定される ● スラブの開口：階段幅+5cm 	

■回転方向とコーナー位置

回転方向、踊場カットは施工時に判断します。

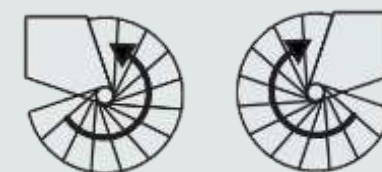

■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。

