


RING

リング 木製ステップと鉄製柱のシンプルな組み合わせ




色・材・仕様

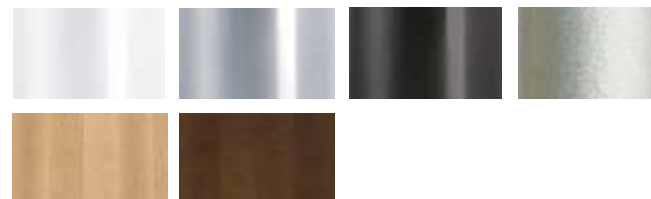

スチールは、ホワイトとクローム（ブラックとグレーはカスタマイズカラー）
木部（ライト/ダーク） 各2色の組み合わせです




ビーチ集成材の踏板と塗装仕上げスチールの支柱・子柱をベースに
手摺やその他ブラケットなどはPVC樹脂を使用しています




左右回転どちらでも設置可能です

サイズ・開口

直径(Φ):118 / 128 / 138 / 148 / 158 / 178cm



開口寸法は、
直径サイズ+5cm程度
確保してください



基本となる台形の踊り場ステップ（コーナー上がり）を
三角（センター上がり）や円形などへ、現場に合わせてカット調整



踊場の設置は、オープン、スクエア型、円型の開口形状に対応可能
開口形状に合わせた欄干キットの設置も可能です

平面寸法一覧は 後方ページをご参照ください

オプションパート



追加ステップ センターポール 82cm 120cm ですり 120cm 欄干キット ライザーバー 安全機能のライザーバー

標準キットにオプションを追加することで高さや段数を調整できます また、欄干やライザーバー等でより安全にお使い頂けます

高さ・段数

-3 段	-2 段	-1 段	標準 KIT	+ 1 段	+ 2 段	+ 3 段
10 208-238cm +センターポール1本	11 229-261cm +センターポール1本	12 250-309cm	13 271-309cm	14 291-332cm +1段	15 312-356cm +2段 +2ポール +1手摺	16 333-380cm +3段 +1ポール +1手摺

標準キットには12枚の踏板と1枚の踊場と階段手摺と標準的なビスが含まれています

蹴上21～23.5CM