

# STEELZINK

亜鉛メッキ仕上げの屋外用らせん階段



商品ページへ



屋外用

## 色・材・仕様



亜鉛メッキ仕上げの鋼鉄をベースに  
手摺、踏板パネル、その他ブラケットなどはPVC樹脂を使用しています




亜鉛メッキとは？


大気中要素による酸化に強く、屋外  
使用に特に適しています。

鋼鉄の腐食を保護する最良の工業プロセスで、400°Cの亜鉛溶液に浸漬し、加工を施します。表面の不規則な凹凸やダークスポットは亜鉛メッキの特性としてご了承ください。


## サイズ・開口

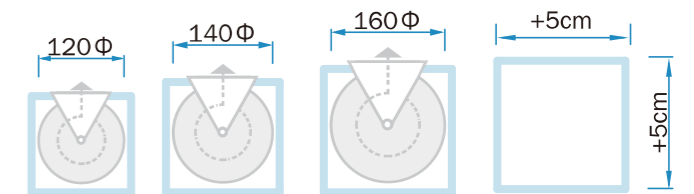

直径は3サイズ展開をご用意しています  
開口寸法は、製品直径サイズ+5CM程度確保してください

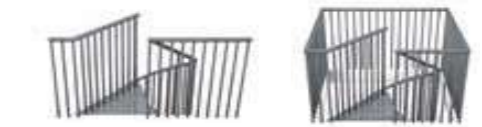

階段の設置は、オープン、スクエア型、円形の開口形状に対応  
欄干キットも、開口形状に合わせ設置可能です



階段左右回転、どちらにも設置可能です

## オプションパート



センターポール 82 cm

追加ステップ

欄干 120cm

ライザーバー

蹴込の開口部分をカバーする  
安全機能のライザーバー

標準キットにオプションを追加することで、高さや段数を調整できます また、欄干やライザーバー等でより安全にお使い頂けます

## 高さ・段数

標準キットには12枚の踏み板と1枚の踊り場と階段手摺と標準的なビスが含まれています

-3段	-2段	-1段	標準 KIT	+1段	+2段	+3段
10 210~235cm +1ポール	11 231~258cm +1ポール	12 252~282cm	13 273~305cm	14 294~329cm +1段	15 315~352cm +2段 +2ポール	16 336~376cm +3段 +1ポール



蹴上 21~23.5cm (5mmのスペーサーによる調整)