



arkè

Arke Staircase Collection

Ver. 2024

www.arkè.jp

STAIRCASE ARKE

アルケはデザイン性と機能性に優れたシステム階段コレクション

- レイアウトのプランニングが容易

コンフィギュレーターによるレイアウトプランニングをご提供いたします。

基本仕様については、各図面をご用意しています。

- カスタマイズ

お客様の希望に合った階段にカスタマイズすることができる、オプションアクセサリーをご用意しています。

- 安定した納期

安定した生産基準と在庫体制により短納期でお届けします。

- 便利な輸送性

支柱、ステップ、手摺など、すべての階段部品を1つの箱に収めお届けします。

- スペースと昇降性能

蹴上と奥行きを調整するシステムは、昇降性能と占有スペースを適切に判断し、階段を設置スペースに合わせて収めることができます。


- シンプルな組み立て

施工説明書とビデオに従い組立を行います。工程はシンプルです。

PRODUCTS

arkè

001ミニ 省スペース階段



002ホーラ 室内用らせん階段




003メタル 室内用らせん階段



004メタルジंक 外用らせん階段




005コンボジ オープン階段



006ノック オープン階段



007テクラ 角らせん階段




HOW TO SELECT 最適な階段の選択

arkè

01 情報の収集

高さ

下階の床から上階の床（天井スラブ厚含む）までの距離を測ります。



吹き抜け

階段を設置するスペースを確保します。


壁、ドア、窓、柱、ラジエーターなどの階段に干渉する建築部材を考慮して、有効寸法を測ります。



上階の開口部

開口寸法が決まっている場合：既存の吹抜開口を測定します。円形開口は直径を、その他の開口はすべての辺を測定します。

新たに開口部作る場合：階段の設置スペースより階段を選定し、開口部の位置とサイズを決定します。

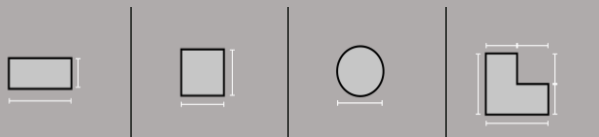

02 階段の選択


階段の種類

オープン階段、省スペース階段、らせん階段、スクエア階段があります。

01で集めた数値をもとに、設置場所に最適なお好みの階段を決定してください。

構成レイアウト

オープン階段は、ストレート、L字、U字に設置可能です。らせん階段には、円形と正方形の2タイプあります。いずれも左右回転可能です。

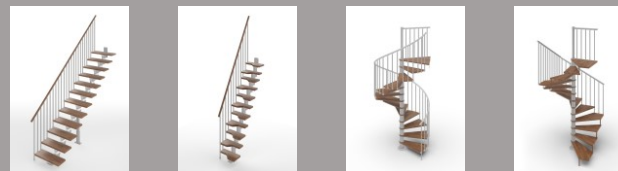

階段の主な寸法

- ▶ 幅（オープン階段）：階段の全体の幅、手すりを含む踏板の幅
- ▶ 直径（螺旋階段）：手すりを含む階段の直径
- ▶ 蹴上：踏板1段の高さ、製品ごとに定められた範囲内で調整できます。
- ▶ 踏面寸法：踏板の手前端から次の踏板の手前端までの奥行き、オープン階段では、製品ごとに定められた範囲で現場調整できます。

001 ミニ

スペースを節約しつつも快適に移動できる省スペース階段
インテリア性の高い多彩なカラーバリエーションで空間を演出します

14段上り1回転（L型）

支柱：ホワイト

踏板：ナチュラル

右
踏板：ウォルナット25
支柱：シルバーグレー
下
踏板と踊場の拡大写真
踏板：ナチュラル12
支柱：ホワイト



001ミニ | 内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



材質とカラー

ステップ


- ・ビーチ集成材 40mm厚
 - ・継目に段差や割れが起りにくいフィンガージョイント
 - ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ
- 手摺**
- ・ステップと同色揃えのビーチ材

カラー

- ・メタル：ホワイト、Sグレー
- ・木部：ナチュラル、ウォールナット、サンド、トープ、セメント、ホワイト、ウエンジ




レイアウト

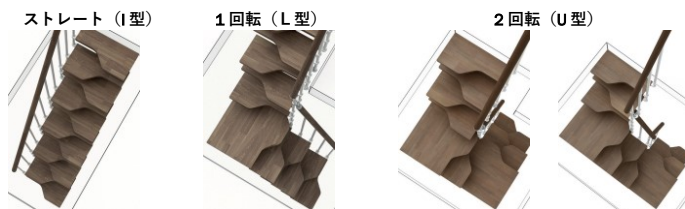

スペースを削減しつつ快適さを保つステップです。踊場位置は施工時に調整できます

梱包

1箱に、踊場、支柱、踏板、手摺など、12段（11ステップ）の1台分の部材が入っています。詳しい内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m2で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム


基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

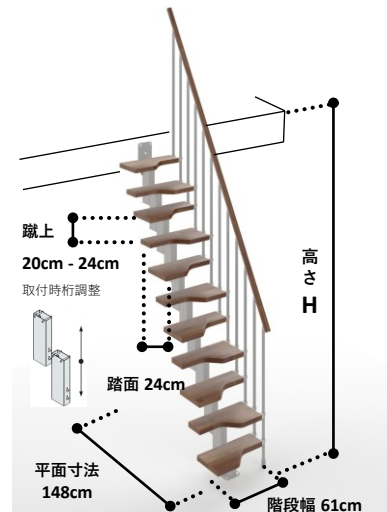

ステップ数	高さ H
9 ステップ(10段上り)	Min. 201 cm - Max. 237 cm
10 ステップ(11段上り)	Min. 221 cm - Max. 261 cm
11 ステップ(12段上り)	Min. 241 cm - Max. 285 cm
12 ステップ(13段上り)	Min. 261 cm - Max. 309 cm
13 ステップ(14段上り)	Min. 281 cm - Max. 333 cm
14 ステップ(15段上り)	Min. 301 cm - Max. 357 cm
必要な階高までステップを追加します	
● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離 ● 最上段の踏板は上階の床面より1段低い位置に固定 ● スラブの開口：階段幅+5cm	


■回転方向とコーナー位置

回転方向やコーナー位置は施工時に決定します。



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。

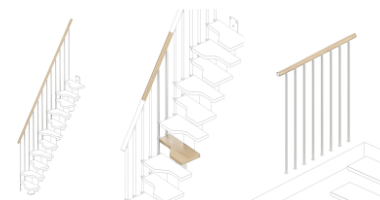

002ホーラ

木の暖かみとスチールの強さを併せ持つモジュール式螺旋階段

豊富な直径サイズとカラーリングの組み合わせが可能です

13段

踏板と手摺：ウォルナット

支柱と子柱：アンスラサイトグレー



下
13段
踏板と手摺：サンド27
支柱と子柱：ホワイト

左
一段目と子柱との固定部の拡大写真
踏板と手摺：サンド27
支柱と子柱：アントラサイトグレー

右
ユニバーサルデザインの踊場
踏板：サンド27
手摺：ホワイトプラスチック
支柱と子柱：ホワイト

※標準仕様はプラスチック製手摺、
木製手摺はオプション



材質とカラー

ステップ

- ・ビーチ集成材 40mm厚
 - ・継目に段差や割れが起こりにくいフィンガージョイント
 - ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ
- 手摺**
- ・ステップと同色揃えのビーチ材

カラー


- ・メタル：ホワイト、Aグレー、Sグレー
- ・木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、トープ、セメント、ホワイト、ウエンジ



レイアウト

スクエア開口やラウンド開口に取り付けられるユニバーサルデザインの踊場


- ・製踊場角度：60度 進行角度：約30度

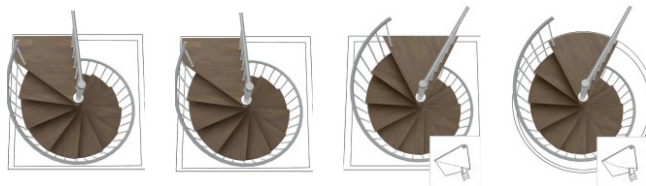

梱包

1箱に、踊場、支柱、踏板、手摺など、13段の階段1台分の部材が入っています。

詳しい内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m2で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。
このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。
これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

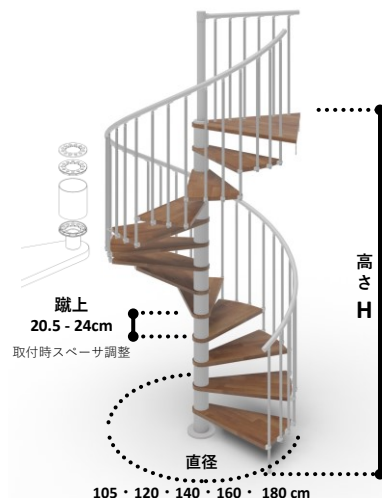

ステップ数	高さ H
10 ステップ	Min. 205 cm - Max. 240 cm
11 ステップ	Min. 226 cm - Max. 264 cm
12 ステップ	Min. 246 cm - Max. 288 cm
13 ステップ	Min. 276 cm - Max. 312 cm
14 ステップ	Min. 287 cm - Max. 336 cm
15 ステップ	Min. 308 cm - Max. 360 cm
16 ステップ	Min. 328 cm - Max. 384 cm
必要な階高までステップを追加します 階高319 cm以上の場合、心棒を1本追加します	
● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離 ● 踊場は上階の床レベルに固定される ● スラブの開口：階段幅+5cm	

■回転方向とコーナー位置

回転方向、踊場の形は施工時に判断します。



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。




003メタル

魅力的なカラーバリエーション
現代的な住空間を彩るモダンな螺旋階段

13段上り ホワイト

▲PYRAMID

右
 踏板滑り止めの詳細画像
 黄、赤、青、緑のカラーシリーズ
 下
 13段上りシルバーグレー

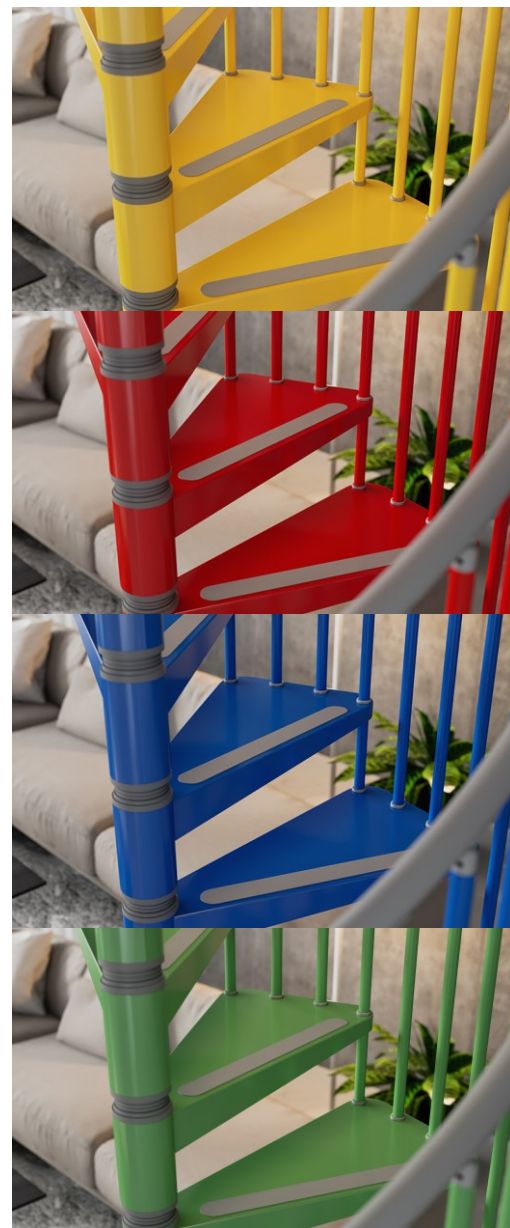

材質とカラー

ステップ

- ・ビーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起りにくいフィンガージョイント
- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・ステップと同色揃えのビーチ材

カラー

- ・標準色：ホワイト カスタム色：黒、グレー、赤、青、緑、黄



桁/支柱

- ・スチール製モデュー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺支柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製（子柱間は10cm以下）

レイアウト

スクエア開口とラウンド開口に対応するユニバーサルデザインの踊場


- ・製踊場角度：60度 進行角度：約30度



梱包

1箱の中に、踊場、支柱付踏板、手すりなどを含む、13段の階段1台分の部材が入っています。

詳細な内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m²で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

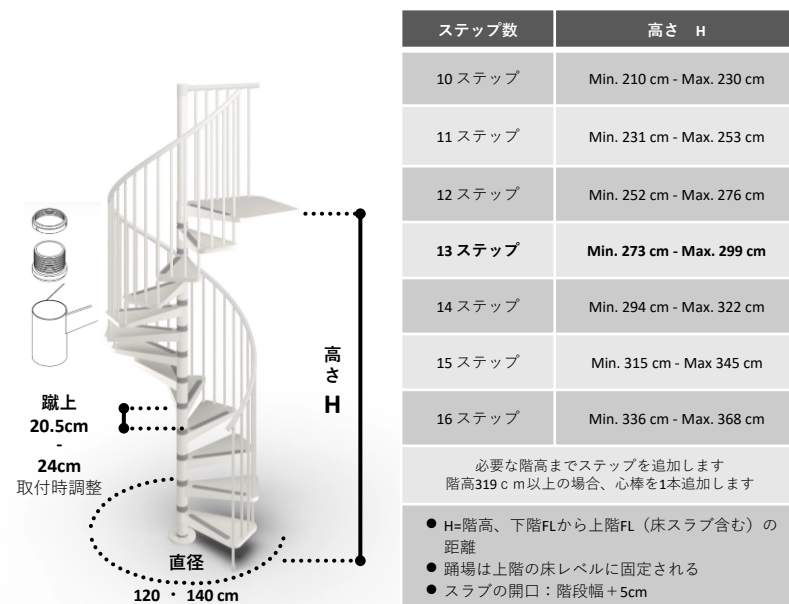

■回転方向とコーナー位置

回転方向は施工時に判断します。



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。




004メタルジंक

外部環境に耐用する丈夫な屋外用亜鉛メッキ



13段

亜鉛メッキスチール

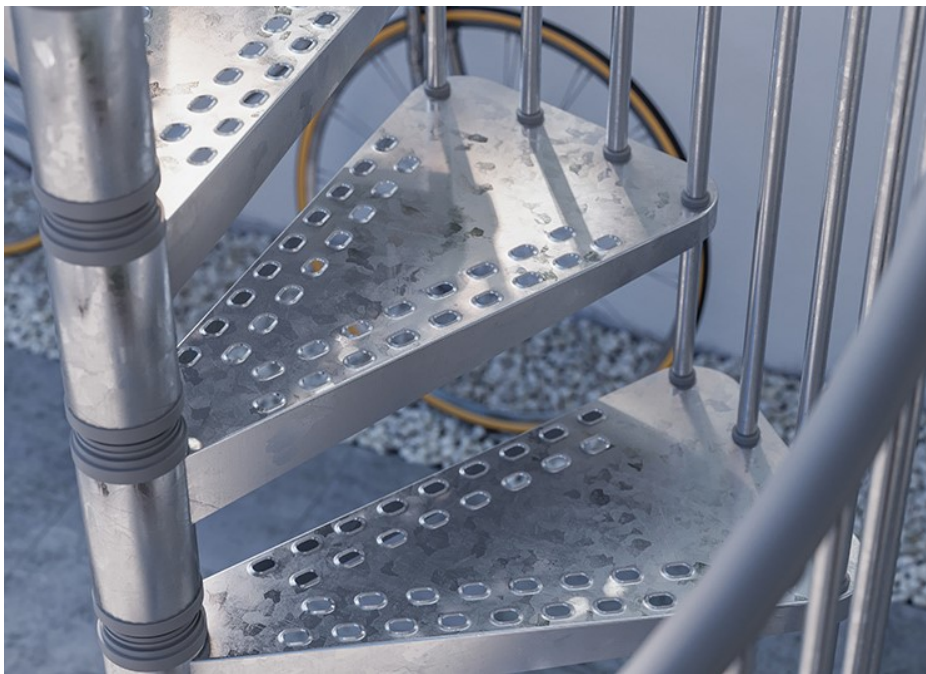

亜鉛メッキやその上に重ねる塗装表面には、ザラツキや塗料溜まりなどムラが標準的に点在します

上
 踏板詳細
 亜鉛メッキスチール ノンスリップステップ
 右
 13 段上り
 亜鉛メッキスチール ホワイトカラー仕上げ

004メタルジンク | 内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



材質とカラー

ステップ

- ・溶融亜鉛メッキされたスチール製
- ・最高の安定性と機械的強度
- ・ステップ上には滑り止めパンチング加工

手摺

- ・樹脂製

カラー

- ・亜鉛メッキ仕上（標準）、ホワイト、ブラック




桁/支柱

- ・踏板を溶接したスチール製支柱
- ・溶融亜鉛メッキ仕上げ

手摺子柱

- ・溶融亜鉛メッキされたスチール製（子柱間は10cm以下）





※溶融亜鉛メッキは、表面のザラつきや液溜まり等ムラが標準的に点在します。大気中の物質からスチールを保護する品質を保持していますが、美観的品質の保証はいたしかねます。

レイアウト

スクエア開口またはスラブに取り付けられる踊場


- ・製踊場角度：60度 進行角度：約30度



梱包

1箱の中に、踊場、支柱付踏板、手すりなどを含む、13段の階段1台分の部材が入っています。

詳細な内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m²で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

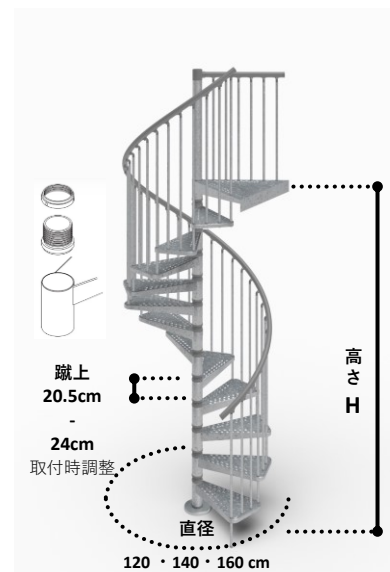


ステップ数	高さ H
10 ステップ	Min. 210 cm - Max. 230 cm
11 ステップ	Min. 231 cm - Max. 253 cm
12 ステップ	Min. 252 cm - Max. 276 cm
13 ステップ	Min. 273 cm - Max. 299 cm
14 ステップ	Min. 294 cm - Max. 322 cm
15 ステップ	Min. 315 cm - Max. 345 cm
16 ステップ	Min. 336 cm - Max. 368 cm

必要な階高までステップを追加します
階高319 cm以上の場合、心棒を1本追加します

- H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離
- 踊場は上階の床レベルに固定される
- スラブの開口：階段幅+5cm

■回転方向とコーナー位置

回転方向は施工時に判断します。



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。



005 コンポジ

デザイン性と多機能性が組み合わさったオープン階段
カスタムメイドのような美しさとモジュラーの利便性を兼ね備えた
特許取得商品です

コンポジ13段上り1回転（Lタイプ）

踏板と手摺：ホワイト84

本体と子柱：ホワイト

手摺タイプ：縦子柱



右
 蹴上部詳細
 踏板と手摺：ナチュラル12
 本体と子柱：アンスラサイトグレー
 手摺タイプ：横棧

左
 踏板と手摺
 踏板と手摺：ウォルナット25
 本体と子柱：ホワイト
 手摺タイプ：横棧

左下
 踏板と手摺子拡大
 踏板と手摺：ナチュラル12
 本体と子柱：アンスラサイトグレー
 手摺タイプ：縦子柱



材質とカラー

ステップ

- ・ピーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起りにくいフィン

ガージョイント

- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・ステップと同色揃えのピーチ材

柵/支柱

- ・スチール製モデューラ支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺子柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製（子柱間は10cm以下）

カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー
- ・木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、トープ、セメント、ホワイト、ウエンジ



レイアウト

ストレート（I型） 1回転（L型） 2回転（U型）




「革新的な省スペース踊場」と「標準踊場」よりお選びください。踊場位置は施工時に調整できます

梱包

1箱に踊場、踏板、支柱、手すりなどを含む、12ステップ（13段上り）の階段が完成する部材を詰めてお届けします

詳しい内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m²で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム


基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

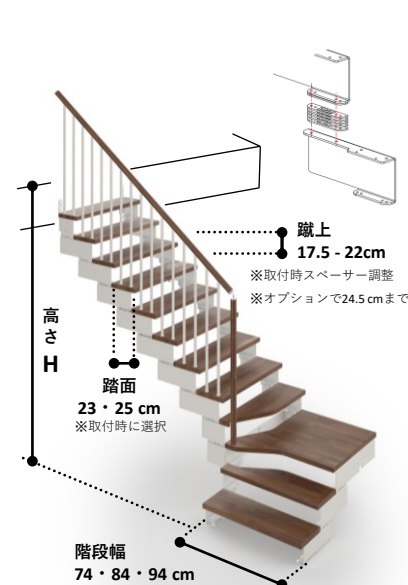

ステップ（段数）	高さ H
9 ステップ(10段)	175 cm - 220 cm (Max. 245 cm)
10 ステップ(11段)	193 cm - 242 cm (Max. 269 cm)
11 ステップ(12段)	210 cm - 264 cm (Max. 294 cm)
12 ステップ(13段)	228 cm - 286 cm (Max. 318 cm)
13 ステップ(14段)	245 cm - 308 cm (Max. 343 cm)
14 ステップ(15段)	263 cm - 330 cm (Max. 367 cm)
15 ステップ(16段)	280 cm - 352 cm (Max. 392 cm)
16 ステップ(17段)	298 cm - 374 cm (Max. 416 cm)
必要な階高までステップを追加します	
● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離 ● 最上段の踏板は上階の床面より1段低い位置に固定 ● スラブの開口：階段幅+5cm	


■回転方向とコーナー位置

回転方向やコーナー位置は施工時に決定します



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています

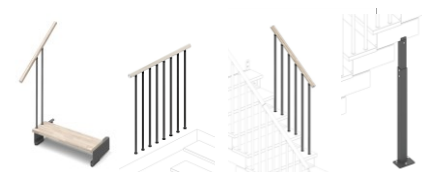

006 ノック

自分のスタイルを表現できるデザイナーズ階段
柔軟なレイアウトと堅牢性を実現したインテリア階段です

ノック13段上り1回転（Lタイプ）

踏板と手摺：ホワイト

本体と子柱：ホワイト

手摺タイプ：縦子柱



左
桁とフロアサポート
踏板と手摺：ホワイト84
本体と子柱：ホワイト
手摺タイプ：縦子柱

右
ノック13段上り2回転（Uタイプ）
踏板と手摺：サンド27
本体と子柱：ホワイト
手摺タイプ：縦子柱

下
踏板と手摺：ホワイト84
本体と子柱：ホワイト
手摺タイプ：横棧



右

ノック13段上り1回転（Lタイプ）

踏板と手摺：ウォルナット25

本体と子柱：アンスラサイトグレー

手摺タイプ：縦子柱

下

支柱とスぺーサー

踏板と手摺：ウォルナット25

本体と子柱：ホワイト

手摺タイプ：縦子柱



材質とカラー

ステップ

- ・ビーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起りにくいフィンガージョイント


- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・ステップと同色揃えのビーチ材

カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー、Sグレー
- ・木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、トープ、セメント、ホワイト、ウエンジ



桁/支柱

- ・スチール製モジュラー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺子柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製（子柱間は10cm以下）

レイアウト


ストレート (I型)



1回転 (L型)



2回転 (U型)




標準的な3枚割りのコーナーステップ、位置は施工時に調整できます。

梱包

1箱に踊場、踏板、支柱、手すりなどを含む、12ステップ（13段上り）の階段が完成する部材を詰めてお届けします

詳しい内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m²で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム


基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

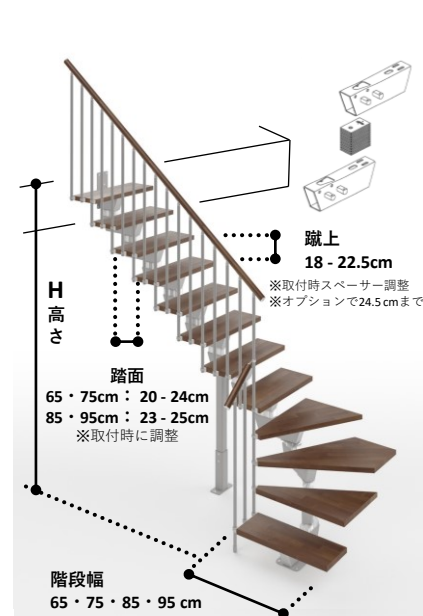

ステップ（段数）	高さ H
9 ステップ(10段)	185 cm - 222 cm (Max. 240)
10 ステップ(11段)	204 cm - 244 cm (Max. 264)
11 ステップ(12段)	223 cm - 266 cm (Max. 288)
12 ステップ(13段)	241 cm - 289 cm (Max. 313)
13 ステップ(14段)	260 cm - 311 cm (Max. 337)
14 ステップ(15段)	278 cm - 334 cm (Max. 362)
15 ステップ(16段)	297 cm - 356 cm (Max. 386)
16 ステップ(17段)	315 cm - 379 cm (Max. 411)
必要な階高までステップを追加します	
● H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離 ● 最上段の踏板は上階の床面より1段低い位置に固定 ● スラブの開口：階段幅+5cm	

■回転方向とコーナー位置

回転方向やコーナー位置は施工時に決定します



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。



007テクラ

コーナーや2辺以上の壁のある空間に最適

スペースを最大限に活用できる実用的かつ機能的な設計

13段

踏板と手摺：ホワイト

支柱と子柱：ホワイト

▲PYRAMID

下

踏板と手摺の固定

踏板と手摺：ホワイト

支柱と子柱：ホワイト

右

13段上り 踊場と踏板

踏板：ウォルナット

手摺：ブラック（樹脂タイプ）

支柱と子柱：アンスラサイトグレー



材質とカラー

ステップ


- ・ピーチ集成材 40mm厚
- ・継目に段差や割れが起りにくいフィンガージョイント
- ・無毒性水性コーティング、3層仕上げ

手摺

- ・ステップと同色揃えのピーチ材

カラー

- ・メタル：ホワイト、Aグレー、Sグレー
- ・木部：ナチュラル、ウォルナット、サンド、トープ、セメント、ホワイト、ウエンジ



桁/支柱

- ・スチール製モジュラー支柱
- ・パウダーコーティング塗装の防傷マット仕上げ

手摺子柱

- ・支柱と同色に塗装されたスチール製（子柱間は10cm以下）

レイアウト

スクエア開口またはスラブに取り付けられるユニバーサルデザインの踊場


- ・製踊場角度：60度 進行角度：約30度



梱包

1箱に、踊場、支柱、踏板、二辺の手すりを含む、13段上りの階段1台分の部材が入っています。

詳細な内容は別途資料をご参照ください。




積載荷重

UNI規格（10803等）に基づき、積載加重200N/m²で計算された組立階段です

寸法と構成

■蹴上（踏板間の高さ）調整システム

基本となる1梱包（12段または13段上り）に、ステップ数を増減することで、希望の階高に調整します。このシステムでは蹴上（踏板間の高さ）の調整範囲によって、一定の階高においても異なる段数で設置できます。これにより、昇降性能と階段の大きさ、予算に応じた最適な階段を選択できます。

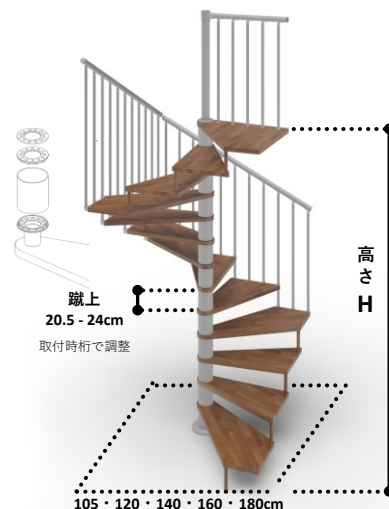

ステップ数	高さ H
10 ステップ	Min. 205 cm - Max. 240 cm
11 ステップ	Min. 226 cm - Max. 264 cm
12 ステップ	Min. 246 cm - Max. 288 cm
13 ステップ	Min. 276 cm - Max. 312 cm
14 ステップ	Min. 287 cm - Max. 336 cm
15 ステップ	Min. 308 cm - Max. 360 cm
16 ステップ	Min. 328 cm - Max. 384 cm

必要な階高までステップを追加します
階高319 cm以上の場合、心棒を1本追加します

- H=階高、下階FLから上階FL（床スラブ含む）の距離
- 踊場は上階の床レベルに固定される
- スラブの開口：階段幅+5cm


■回転方向とコーナー位置

回転方向は施工時に判断します。



■オプションアクセサリ

理想のレイアウトに対応する様々なアクセサリをご用意しています。

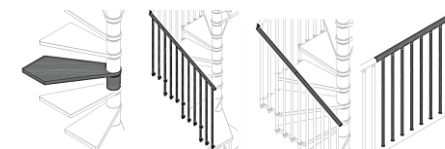

PYRAMID

株式会社ピラミッド

大阪市西区川口3-1-16 06-6584-8422

お気軽にお問い合わせください

ARKEホームページ：<https://www.arke.jp/>

お見積りページ：<https://www.arke.jp/order.html>

www.arke.jp





arkè

アルケ 階段 コレクション

2024年版

株式会社ピラミッド